


Verstößelung in Standardformaten

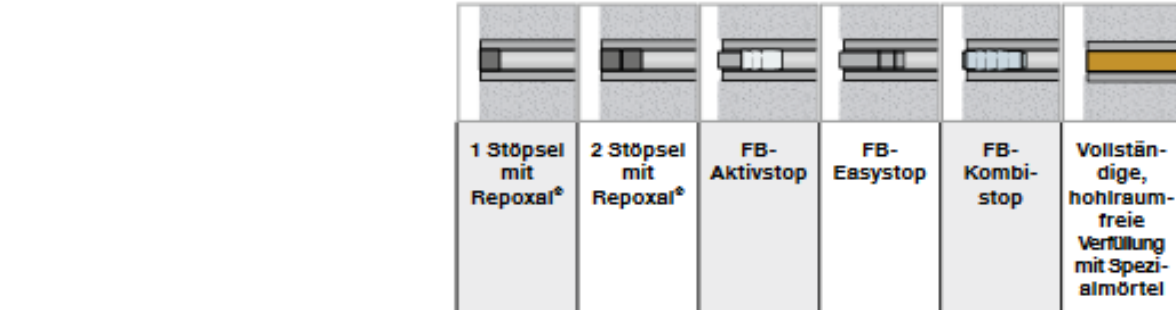

Eigenschaften:

Drückendes Wasser		nicht geprüft	5 bar	5 bar	⊖	5 bar	nicht geprüft
Brandschutz		F30	F30 - F180	nicht geprüft	nicht geprüft	nicht geprüft	F90 <small>Brandwand †</small>
Schallschutz		nicht geprüft	ja	nicht geprüft	nicht geprüft	nicht geprüft	ja
Einbau bei Frost		⊖	⊖	⊕	⊕	⊕	⊖
Trinkwasser		⊕	⊕	⊖	⊖	⊕	⊖
Optik				⊖		⊖	⊖

Beanspruchung:

Salzwasser	⊕	⊕	⊕	⊕	⊖	⊕
Säuren/Laugen	○	○	⊕	○	○	○
Gülle	○	○	⊕	○	⊖	○
Kohlenwasserstoffe	○	○	⊖	○	⊖	○
Erdöl/Mineralöl	○	○	⊖	⊕	⊖	○

⊕ geeignet ○ bedingt geeignet ⊖ nicht geeignet

Anmerkungen


† Bei durchgehendem Verschluss, ohne Hohlraum mit zwei Stöpseln

Optisch und maßlich wird eine Bemusterung mit dem Bauherren empfohlen.

Standardfarben


Die Farbabetufungen 3H, 1H, Standard sowie 4D stehen als Grundfarben für Verschlussknoten aus Faserbeton und Gießbeton zur Verfügung. Aufgrund der Schwankungen der natürlichen Rohstoffe kann keine Farbverbindlichkeit garantiert werden.

Zurückgesetzte Varianten empfehlen sich, da zu der farblichen Abetufung durch Schattenfugen das geometrische Raster der Spannstellen betont wird.

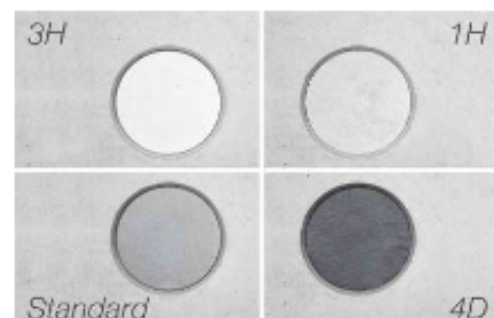

Konus

Sonderformate

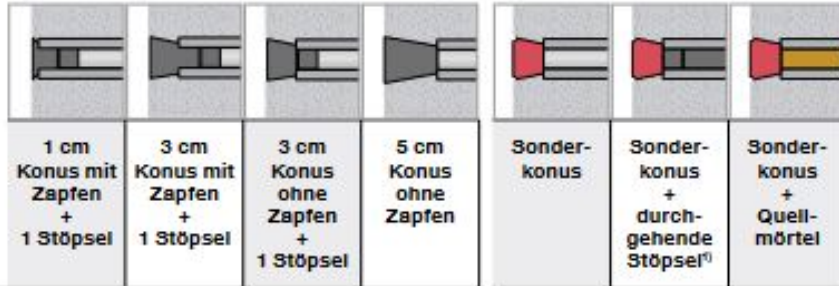

Eigenschaften:

Drückendes Wasser		5 bar	5 bar	nicht geprüft	5 bar
Brandschutz		F30 - F180	F30 - F180	F30 - F180	F30 - F180
Schallschutz		ja	ja	ja	ja
Einbau bei Frost		⊖	⊖	⊖	⊖
Trinkwasser		⊕	⊕	⊕	⊕
Optik					



Beanspruchung:

Salzwasser	⊕	⊕	⊕	⊕
Säuren/Laugen	○	○	○	○
Gülle	○	○	○	○
Kohlenwasserstoffe	○	○	○	○
Erdöl/Mineralöl	○	○	○	○

⊕ geeignet ○ bedingt geeignet ⊖ nicht geeignet

Optik



Optisch sehr hochwertige Ausführung

(als Bemusterung wird empfohlen).



Optisch hochwertige Ausführung mit Standardkonus



Optisch normale Ausführung



Optisch nicht als „Sichtbeton“ geeignet

Sonderfarben

Ausgehend von den vier Grundfarben ist eine Vielzahl von weiteren Graubestufungen für Verschlusskonus erhältlich.

Dies gilt auch für weitere Farben, wie Rot-, Gelb- oder Brauntöne. Eine projektbezogene Farbbestimmung ist dazu erforderlich.

